



■ 設置例

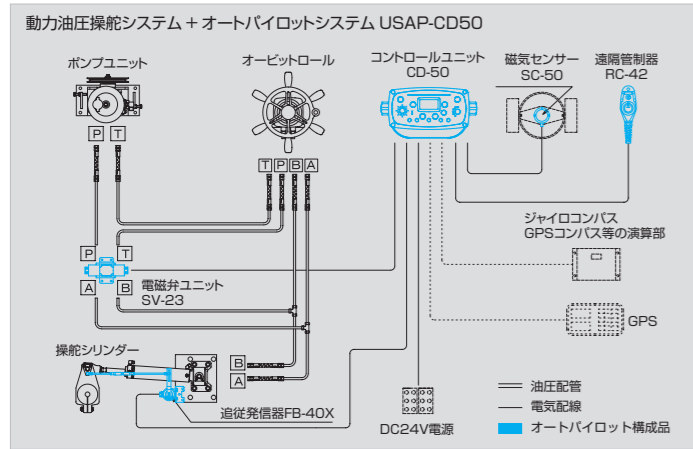

■ 概略寸法図

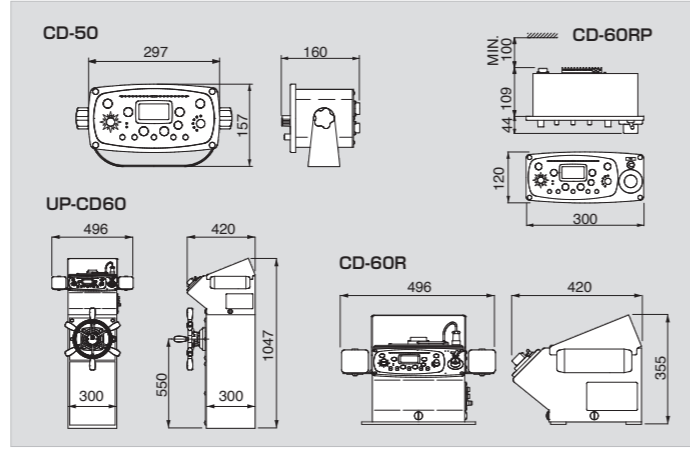

■ 標準構成品

コントロールユニット CD-50

磁気センサー SC-50
磁気コンパスの方位を電気信号に変換検出します。

遠隔制御器 RC-42
ブリッジを離れてケーブルの届く範囲でリモコン操舵ができます。

追従発信器 FB-40X
舵の転舵角を電氣的に検出します。

または

追従発信器 FB-72A

動力操舵システムに増設の時は用途に応じて電磁弁ユニットを選択。

電磁弁ユニット SV-23

電磁弁ユニット SV-100A

比例電磁弁ユニット SV-51

■ オプション機器

レピータコンパス EC-50
コントロールユニットの船首方位をアナログ表示する電子コンパスです。方位カードは視認性も高く、照明は押しボタンで3色から選択でき、航行には特に便利です。

電子ヘルム ES-100
ステアリング操作感覚で使用できる遠隔制御器です。アッパーブリッジやフライングブリッジでの操舵に便利です。

舵角指示計 KI-N100
舵の転舵角を表示します。

舵角指示計 KI-30E
舵の転舵角を表示します。

管制器ホルダー HD-10/20
管制器の挿入/取り外しに便利です。船内/船外を問わず固定設置できます。

HD-10(シングル用)

HD-20(2連/3連用)

■ システム一覧表

型 式	構成部品	コントロールユニット		磁気センサー			電磁弁ユニット			追従発信器		遠隔制御器	
		CD50	CD60R	SC-50	SV-23	SV-100A	SV-51	FB-40X	RC-42				
USAP - CD50		○		○									
USAP - CD50 - SV100		○		○									
USAP - CD50 - PV		○		○									
USAP - CD60R		○	○										
USAP - CD60R - SV100		○		○									
USAP - CD60R - PV		○		○									
USAP - CD60RP		○		○									
USAP - CD60RP - SV100		○		○									
USAP - CD60RP - PV		○		○									

ユニカス工業株式会社

- 本 社 ・ 工 場：〒708-1306 岡山県勝田郡奈義町西原455 TEL. 0868(36)3131(代)
- 福 山 工 場：〒729-0252 広島県福山市本郷町平田3066-1 TEL. 084(939)6007(代)
- 営業本部/大阪営業所：〒564-0051 大阪府吹田市豊津町40-4 TEL. 06(6155)6787(代)
- 特機事業部/大阪オフィス：〒550-0002 大阪市西区江戸堀1丁目25番29号 江戸堀KNビル401号 TEL. 06(6535)4871(代)
- 東 京 営 業 所：〒135-0064 東京都江東区青海2丁目7番4号 the SOHO 933号室 TEL. 03(6457)1233(代)
- 福 岡 営 業 所：〒812-0007 福岡市博多区東比恵3丁目25番5号 TEL. 092(473)5510(代)
- 札 幌 営 業 所：〒064-0820 札幌市中央区大通西21丁目2番20号 ルーヴル21 TEL. 011(621)0175(代)
- 仙 台 営 業 所：〒983-0024 宮城県仙台市宮城野区鶴巻2丁目3番29号 シティ鶴巻1F TEL. 022(355)5028(代)

地区代理店



<https://www.unikas.co.jp>

・本カタログに記載の各システムのお取扱いに際しては、付属の取扱説明書を熟読の上、ご使用ください。
・本カタログの仕様・寸法は、改良のため予告なく変更することがあります。 SHD2026.4



新型オートパイロット
AUTO PILOT SYSTEM

CD-50/60 シリーズ

- CD-50
- CD-60R
- CD-60RP



ユニカス工業株式会社

先進機能・フルスペックで新登場!

プロ・バージョン オートパイロット

CD-50 / 60R

■ CD-50/60シリーズ特有の自動モード「本体設定」「コースセッター」

操作部の左側に配置した本体設定つまみや遠隔コースセッターで目的地方位に合わせれば、その方位を設定方位とする本体設定モードに入ります。方位修正や新規目的地に向かう時も本体設定つまみを回します。

■ 大きくなって視認性がアップした液晶表示部!

表示部に3.5インチ液晶を採用。弊社従来機種と比較しても視認性が向上。設定方位・船首方位・操舵モード・管制器接続状態を判りやすく表示しました。

■ 舵角比／天候／当舵／中立トリム調整はダイヤルつまみで!

オートパイロットの基本性能を司る舵角比・天候・当舵・中立トリムの各調整はアナログ感覚を重視したダイヤルつまみで行います。

■ さらに洗練された警報機能搭載!

自動モード時のコースずれ・NAVIモード時の信号不良・XTEエラー・管制器未接続・FB断線等の充実した警報機能を搭載。

■ GPSコンパス／ジャイロ方位信号対応可!


■ 比例電磁弁仕様にも対応可!

■ 方位信号NMEAセンテンス出力可!

■ 取舵・面舵電磁弁作動ボタン



■ バーグラフ表示

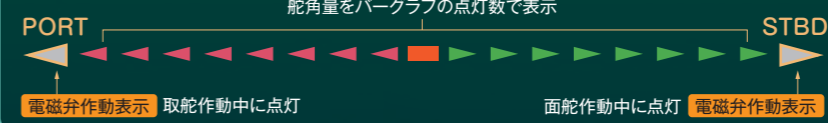

■ 本体設定つまみ

「本体設定」モード時につまみを左右に回すことにより設定方位を増減できます。

■ 方位修正ボタン

「山たて」モード時の設定方位を方位修正ボタンで増減できます。

■ 液晶表示器

SET: NAVI・本体設定・山たて・コースセッターモード時に目的地方位を表示
 HEAD: 現在の船首方位を表示
 MULTI DISPLAY: SET 297 M, HEAD 296, R1, R2, R3, CS, ヤマタテ
 M-GT-GM: 手動モード時には接続されている管制器接続ポート名を方位データの取得先を表示
 モード表示: 現在の操舵モードを表示

■ モード選択スイッチ&モード表示LED

モード選択スイッチを回すとモードを変更できます。選択されたモードのLEDが点灯します。

■ NMEA・GYRO受信LED

○ NMEA: GPSやジャイロからの信号をハードウェアが受信した場合に点滅します。
 ○ GYRO

■ 警報切断ボタン

強制的にブザーの鳴動を止めます。

■ コントラスト調整つまみ

LCD表示部の画面の濃淡を調整します。

■ 当舵調整つまみ

自動モード時の回頭抑制量を調整します。

■ 中立トリム調整つまみ

舵の中立位置を微調整できます。

■ 舵角比調整つまみ

自動モード時に舵の修正を行う場合の舵角量を調整します。

■ 天候調整つまみ

海況に応じて感度を変えることにより舵の修正頻度を適切に調整できます。

NAVIモード

GPSなどの航法援助装置から目的地方位の信号を受け、その方位を設定方位として自動操舵します。

本体設定モード

本体設定つまみによる方位を設定方位として自動操舵します。オート中の設定方位は本体設定つまみで修正します。

コースセッターモード

遠隔コースセッターによる方位を設定方位として自動操舵します。オート中の設定方位修正はコースセッターで修正します。

山たてモード

現在の船首不意を設定方位として自動操舵します。オート中の設定方位修正は方位修正ボタンで。

リモコンモード

遠隔管制器を使って操舵します。

手動モード

手動操舵または取舵・面舵ボタンを使って操舵します。

夜間照明



CD-60R



配線/接続口

CD-50



パネル据付タイプリモコン付

CD-60RP



卓上タイプ

CD-60R



操舵スタンドタイプ

UP-CD60R

