


UF シリーズ 燃料油中の水分をシャットアウト!
4ストロークエンジンを保護します。


- 4ポート採用で配管取り回しは自由自在!
- 4stエンジンの大敵、燃料油中の含有水分を99.9%除去!
- 軽量・頑丈で腐蝕のない特殊エンブラ材ボディ採用!
- ドレンバルブ・水量確認フロート球を標準装備!

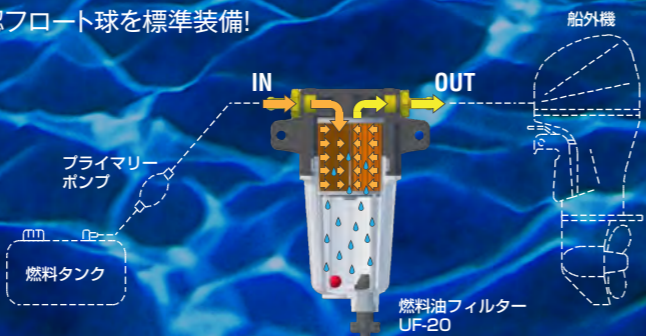

※適応馬力は目安としてお考えください。

型式	エンジン適応馬力 kw(ps)	初期濾過流量 (L/H)	水分離能力 (%)	濾過精度 (μ)	水溜容積 (cm³)	接続口径		質量 (kg)
						IN	OUT	
UF-20	~257(350)	200	99	10	160	配管ホース内径 φ6~φ8		0.48

■外形寸法図

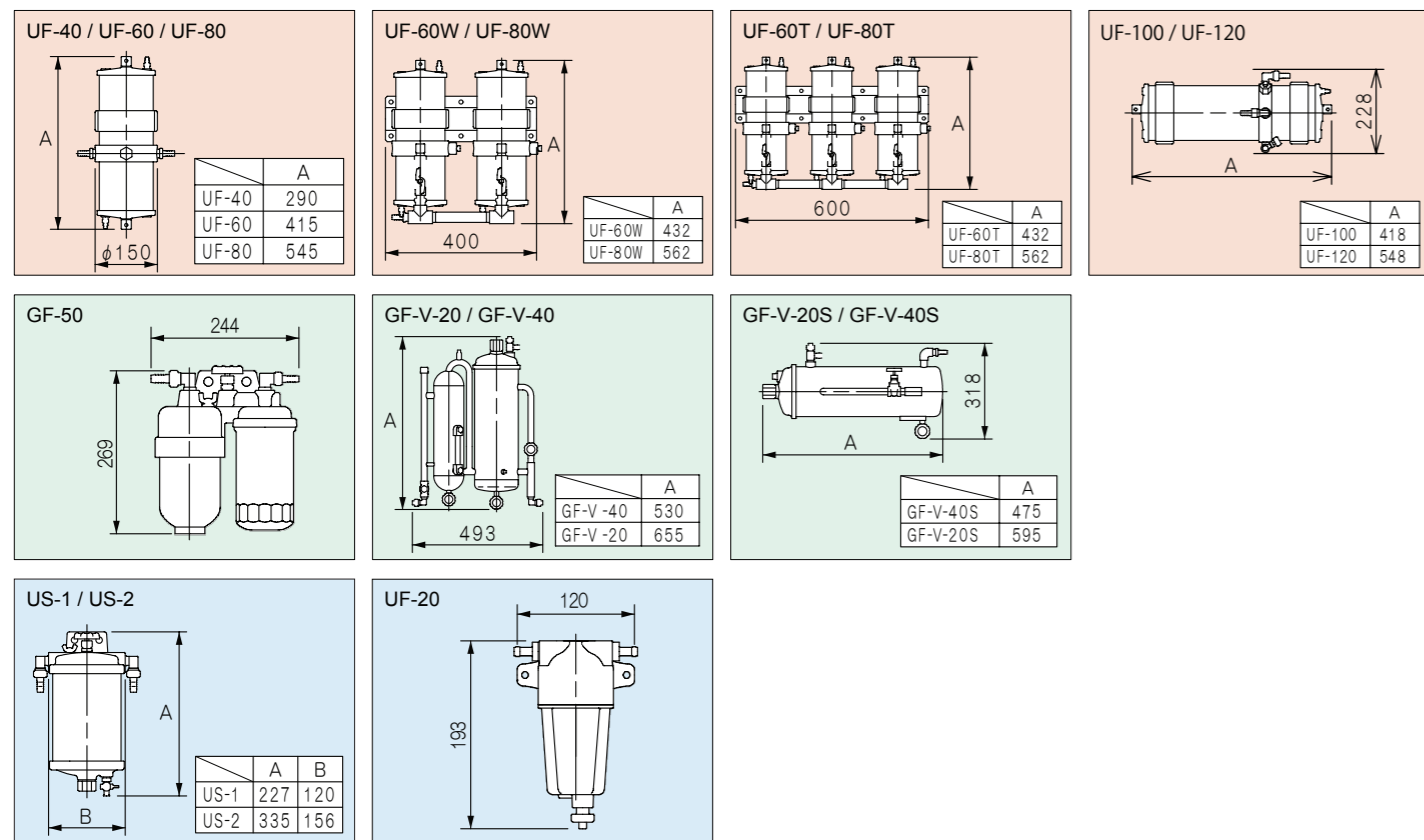

ユニカス工業株式会社

- 本社・工場：〒708-1306 岡山県勝田郡奈義町西原455 TEL. 0868(36)3131(代)
- 福山工場：〒729-0252 広島県福山市本郷町平田3066-1 TEL. 084(939)6007(代)
- 営業本部/大阪営業所：〒564-0051 大阪府吹田市豊津町40-4 TEL. 06(6155)6787(代)
- 特機事業部/大阪オフィス：〒550-0002 大阪市西区江戸堀1丁目25番29号 江戸堀KNビル401号 TEL. 06(6535)4871(代)
- 東京営業所：〒135-0064 東京都江東区青海2丁目7番4号 the SOHO 933号室 TEL. 03(6457)1233(代)
- 福岡営業所：〒812-0007 福岡市博多区東比恵3丁目25番5号 TEL. 092(473)5510(代)
- 札幌営業所：〒064-0820 札幌市中央区大通西21丁目2番20号 ルーヴル21 TEL. 011(621)0175(代)
- 仙台営業所：〒983-0024 宮城県仙台市宮城野区鶴巻2丁目3番29号 シティ鶴巻1F TEL. 022(355)5028(代)

地区代理店



<https://www.unikas.co.jp>

・本カタログに記載の各システムのお取扱いに際しては、付属の取扱説明書を熟読の上、ご使用ください。
・本カタログの仕様・寸法は、改良のため予告なく変更することがあります。

SHD2026.4



燃料油フィルター
FUEL FILTER & WATER SEPARATOR

UF/GF/USシリーズ

- UF-40
- UF-60 / UF-80
- UF-100 / UF-120
- UF-60W / UF-80W
- UF-60T / UF-80T
- GF-50
- GF-V-20 / GF-V-40
- GF-V-20S / GF-V-40S
- US-1 / US-2
- UF-20



ユニカス工業株式会社

ディーゼルエンジンを守る燃料油フィルター

UF/GF/USシリーズ

地球温暖化防止で厳しい規制のもとで環境対応を要求される昨今、低燃費でCO₂、CO排出量の少ないクリーンなディーゼルエンジンの評価が高くなっています。ユニカス燃料油フィルターUF/GFシリーズは燃料油（軽油、A重油）に含まれる水分、スラッジ金属粉、コンタミ等による燃料系統トラブルから高性能ディーゼルエンジンを守ります。また、コモンレール式噴射システムによる電子制御化によりディーゼルエンジンの環境性能も飛躍的に向上していますが、性能を100%発揮するためにはやはりこれまで以上にクリーンな燃料油が要求されます。ユニカス燃料油フィルターUF/GFシリーズは、このようなご要望にもお応えでき、今後も地球に優しいディーゼルエンジンの普及に貢献できるものと考えています。




UF-40



UF-100/UF-120

UF シリーズ 軽量、コンパクト。 応急用バイパス弁装備

- 軽量・コンパクトでありながら大きな濾過面積
- フィルター目詰り時の応急機能・バイパス弁装備
- 透明容器でメンテしやすいドレン弁付沈殿槽
- 軽油・A重油は専用フィルターエレメントで対応

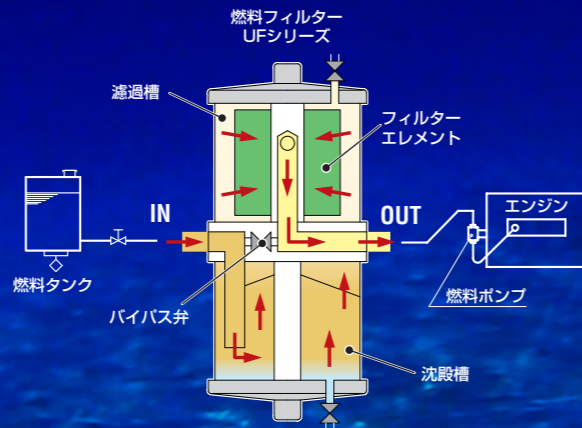

UF-40 / UF-60 / UF-80



UF-60W / UF-80W




UF-60T / UF-80T

型式	エンジン適応馬力 kw(ps)	初期濾過流量 (L/H)	濾過精度 (μ)	器内油量 (L)	接続口径		質量 (kg)
					IN	OUT	
UF-40	~220 (300)	250	10/30	1.8	ホースニップル 14	(濾過器本体側ネジサイズRc1/2)	3.7
UF-60	~294 (400)	350	10/30	3.3	ホースニップル 14	(濾過器本体側ネジサイズRc1/2)	4.5
UF-100(横置き)				4.3		5.5	
UF-60W	~588 (800)	700	10/30	6.6	濾過器本体側ネジサイズRc3/4		10.0
UF-60T	~882 (1200)	1050		9.9		16.0	
UF-80	~588 (800)	700	10/30	4.8	ホースニップル 14	(濾過器本体側ネジサイズRc1/2)	5.4
UF-120(横置き)				6.5		6.4	
UF-80W	~1176 (1600)	1400	10/30	9.6	濾過器本体側ネジサイズRc3/4		12.0
UF-80T	~1765 (2400)	2100		14.4		18.0	

※適応馬力は目安としてお考えください。 ※エンジン側燃料ポンプの噴出量によっては、馬力に関係なく大きな濾過流量を必要とする場合があります。

GF シリーズ 水分離・濾過効率アップ! 視認性良好、検水ゲージ付

- 沈殿槽のセパレート化により、水分離・濾過効率アップ
- フィルター目詰り時の応急機能・バイパス弁装備
- 軽油・A重油は専用フィルターエレメントで対応
- 視認性が良くメンテナンスに便利な検水ゲージ付 (GF-V-20S/ GF-V-40Sは除く)

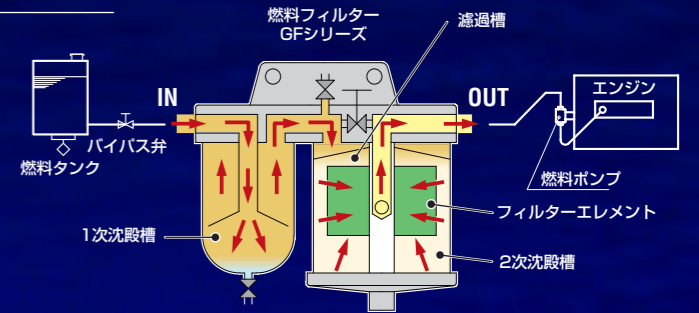

GF-50



GF-V-20 / GF-V-40




GF-V-20S / GF-V-40S

型式	エンジン適応馬力 kw(ps)	初期濾過流量 (L/H)	濾過精度 (μ)	器内油量 (L)	接続口径		質量 (kg)
					IN	OUT	
GF-50	~59 (80)	65	30	2.1	ホースニップル 14	ホースニップル 10.5	6.0
GF-V-40	~147 (200)	250	10/30	10.0	銅管ジョイント 12	銅管ジョイント 12	20.0
GF-V-40S				7.5	ホースニップル 10.5	ホースニップル 10.5	10.0
GF-V-20	~331 (450)	500	10/30	13.0	銅管ジョイント 12	銅管ジョイント 12	22.0
GF-V-20S				9.7	ホースニップル 14	ホースニップル 14	13.0

※適応馬力は目安としてお考えください。

US シリーズ プレフィルターとして推奨! ストレーナーとしても使用可能

- GF-V-20S/40S等の燃料フィルターのプレフィルターとして推奨
- ストレーナーとしての単独使用も可能

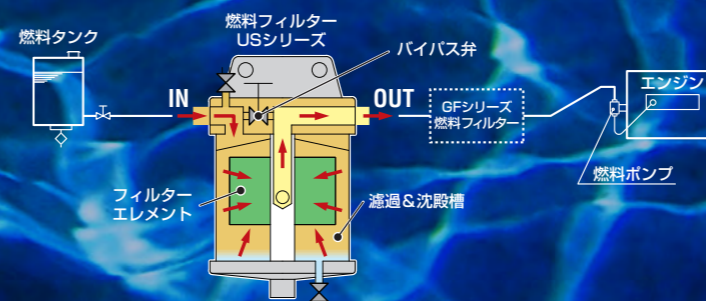

US-1

US-2

型式	エンジン適応馬力 kw(ps)	濾過流量 (L/H)	濾過精度 (μ)	器内油量 (L)	接続口径		質量 (kg)
					IN	OUT	
US-1	~44 (60)	60	200	1.0	ホースニップル 14	ホースニップル 10.5	2.5
US-2	~147 (200)	150	200	2.4	ホースニップル 14	ホースニップル 14	4.8

※適応馬力は目安としてお考えください。